

# Etachrom – Alapkeretes szivattyú/Blokkszivattyú

Ipar

Víz

Szennyvíz

Energia

Épületgépészet

Bányászat



Etachrom NC

## Alkalmazási területek:


- Vízellátás
- Tűzoltó berendezések
- Esővíz elvezetés
- Öntözés
- Szennyezett víz elvezetés
- Fűtés
- Légkondicionálás
- Ivóvízellátás
- Használati víz
- Forróvíz
- Hűtővíz
- Uszodavíz
- Oltóvíz
- Kondenzvíz
- Olajok
- Tisztítószerek

További információ: [www.ksb.com/produkte](http://www.ksb.com/produkte),  
[www.ksb.hu](http://www.ksb.hu)



Etachrom BC

# Etachrom – Alapkeretes szivattyú/Blokkszivattyú

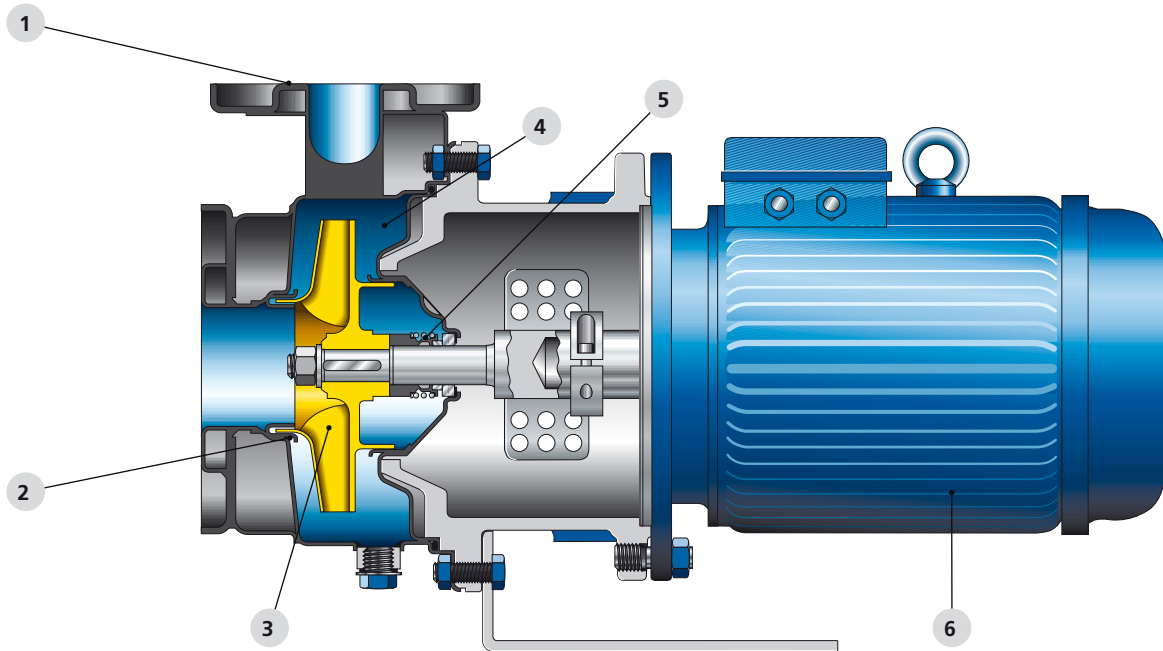

**1 Korrózióálló**

a közeggel érintkező részek anyaga acélöntvény (1.4571)

**2 Egyszerűen szervizelhető és tartós**

cserélhető részyűrűk

**3 Alacsony energiafelhasználás**

- optimális hidraulika magas hatásfokkal
- a munkapontra esztergált járókerékkel átlagosan 10 % energia takarítható meg

**4 Biztonságos üzem**

12 bar nyomásig

**5 Hosszú, karbantartásmentes élettartam**

kiváló minőségű, szabványos csúszógyűrűs tömítések a DIN 24960 szerint

**6 Erős és biztos**

KSB-IEC szerinti villanymotorok beépített hőmérséklet-érzékelővel

**Anyagok:**

Acélöntvény 1.4571

**Automatizálható:**

PumpDrive, PumpExpert, Hyamaster, hyatronic

**Műszaki adatok:**

Térfogatáram max.:	260 m <sup>3</sup> /h
Emelőmagasság max.:	106 m
Közeghőmérséklet:	-30-tól +110°C-ig
Szivattyúnyomás max.:	12 bar

